

# Nuovo angolo 1545/7


**PERICOOL**<sup>®</sup>




[www.pericool.com](http://www.pericool.com)

Nel grafico sotto a sinistra si osservano le *perdite di carico del pannello* Pericool<sup>®</sup> **1545/7**, mentre, nel grafico sotto a destra, si può notare il *rendimento del pannello* Pericool<sup>®</sup> **1545/7** sempre in base alla velocità dell'aria che lo attraversa ed in base allo spessore del pannello stesso che può essere 100, 150 o 200. Questo pannello è particolarmente indicato dove sono richieste basse perdite di carico con una discreta efficienza di umidificazione.


*Perdita di carico (Pa)*

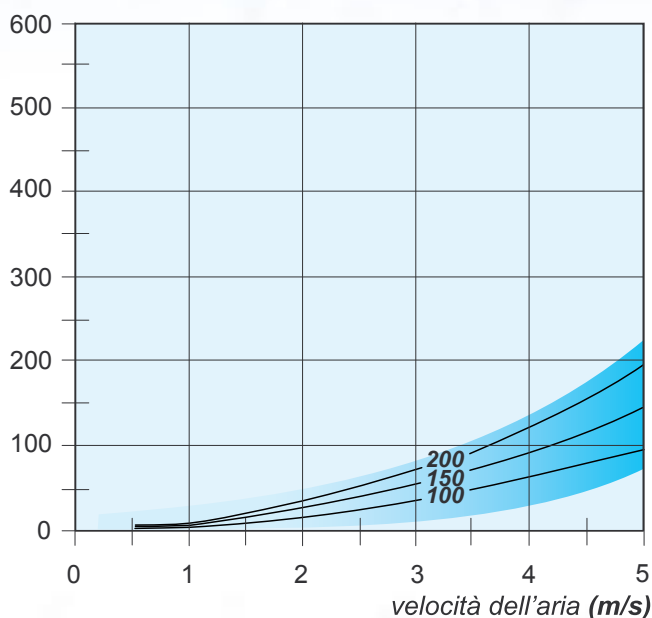

*Efficienza di saturazione (%)*

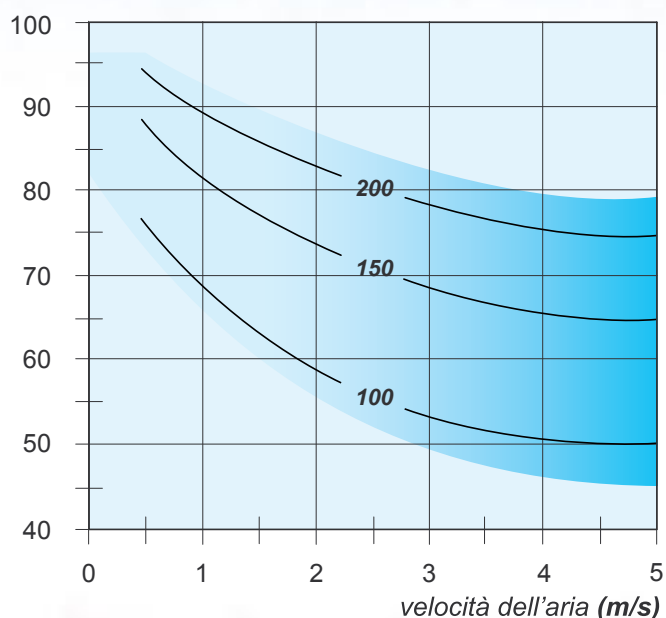

## TIPO 1545/7

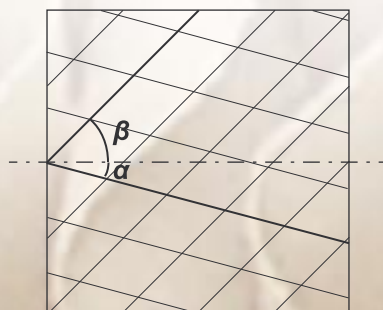

$$\alpha = 15 \quad \beta = 45$$



TERMOTECNICA PERICOLI SRL

Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga (SV), Italia - Tel. 0182 589006 - Fax 0182 589005

[www.pericoli.com](http://www.pericoli.com) - [termotecnica@pericoli.com](mailto:termotecnica@pericoli.com)