



CONDIZIONI OTTIMALI PER IL TUO PANNELLO **PERICOOL**[®]

www.pericool.com

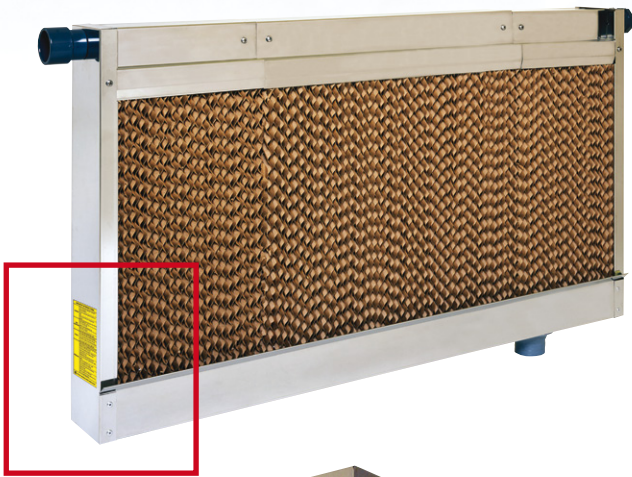

Condizioni di utilizzo per il pannello evaporativo PERICOOL [®]	
Installazione	Per una corretta installazione seguire scrupolosamente il manuale di installazione fornito a corredo
	Assicurarsi che la vasca di raccolta acqua non sia soggetta alla luce diretta del sole
	Minimizzare l'esposizione solare dei pannelli
Caratteristiche dell'acqua nell'impianto	Assicurarsi di avere 6<PH<8
	Non utilizzare acqua calda (utilizzare solo acqua a temperatura ambiente)
	Max CaCO3 250 ppm
	Non utilizzare alcun prodotto chimico in aggiunta all'acqua
Pulizia	Non lavare con acqua ad alta pressione
	Non utilizzare prodotti contenenti cloro, disinfettanti o qualsiasi altro prodotto chimico
	Utilizzare solo acqua non trattata ed un pennello a setole morbide
Manutenzione	Eseguire un ciclo di asciugatura (completa) una volta ogni 24 ore
	Minimizzare cicli di bagnatura e asciugatura troppo frequenti
	Durante la stagione di utilizzo sostituire settimanalmente l'acqua nell'impianto e nella vasca di raccolta
	Mantenere la valvola di scarico minerali ad una apertura minima del 5% (o a valori maggiori in relazione alla qualità dell'acqua)
	Pulire il filtro una volta alla settimana (non utilizzare mai l'impianto senza filtro)
	Evitare la contaminazione di disinfettanti, polveri o prodotti chimici
	In caso di periodi prolungati di inattività svuotare completamente l'impianto
 Per ulteriori indicazioni leggere il manuale del prodotto	

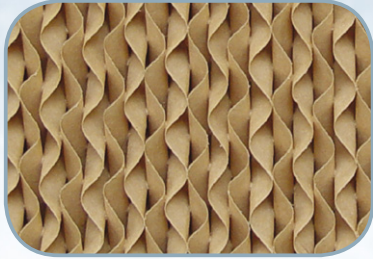

TERMOTECNICA PERICOLI SRL

Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga (SV), Italia - Tel. 0182 589006 - Fax 0182 589005

www.pericoli.com - termotecnica@pericoli.com

