


CALEFACCION


*agri***TERM**



since
1967

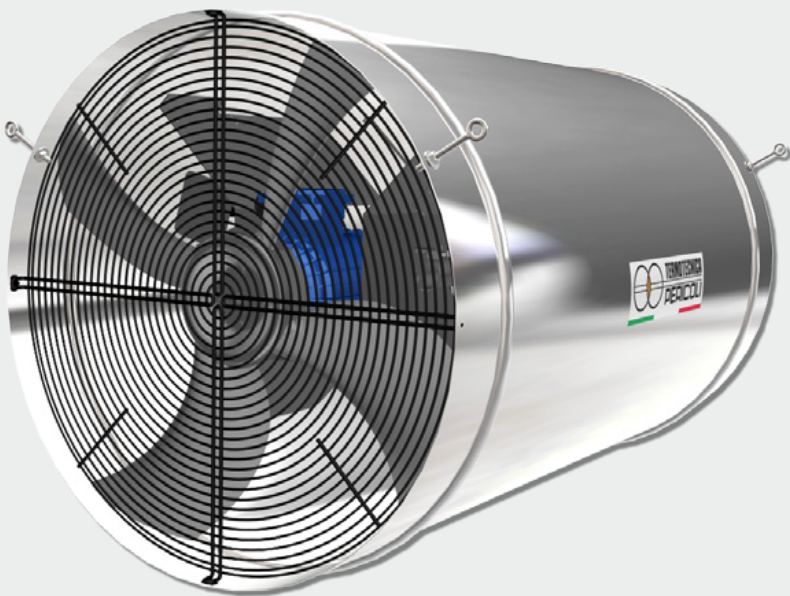


Calentador de aire **agriTERM**, desarrollado para instalaciones ganaderas. Está fabricado totalmente en acero inoxidable para una máxima resistencia a la corrosión cuando es expuesto a ambientes agresivos. La combustión directa permite que el generador tenga una máxima eficiencia: agriTERM produce bajas emisiones de NOx y CO en la atmósfera lo que resulta en un impacto ambiental limitado. Este producto puede funcionar tanto con GLP o gas natural.



4 ganchos de suspensión para una fácil instalación



Toma para termostato



Termostato de seguridad con reinicio manual



Botón de restablecimiento remoto




Conexiones de gas/electricidad prácticas

Modelo		agriTERM 125	
Potencia térmica	kW	125	
	kcal/h	107.480	
Flujo de Aire	m3/h	7.000	
	cfm	4.120	
Consumo a 1013 mbar / 15°C	GLP	kg/h	9,0
		Presión de Gas	GLP
Emisiones en la atmósfera	Nox min-max	ppm	4 - 6
	CO min-max	ppm	2 - 8
Suministro de electricidad	Voltaje	V	230 / 1~
	Frecuencia	Hz	60
Potencia eléctrica	W	370	
Nivel de Ruido a 1 m	dBA	71	

Notas:

El país de destino debe especificado en cada orden. El calentador de aire estándar está programado para el consumo de GLP.

Dimensiones y posibilidades de carga

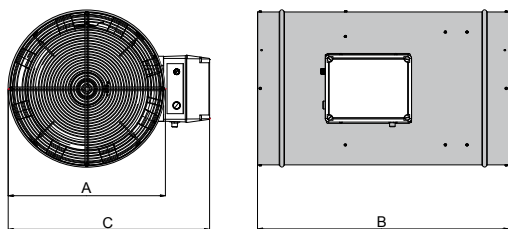

Modelo	agriTERM 125
A [mm]	560
B [mm]	930
C [mm]	750
Peso [kg]	27

Posibilidades de carga por palet

Modelo	125			
LxWxH [mm]	1200x800 x1150	1200x800 x1150	1200x800 x1800	1200x800 x1850
Piezas - N°	1	2	3	4
Peso bruto [kg]	44	73	102	131

Posibilidades de carga

Modelo	125
Contenedor 20ft	44
Contenedor 40ft	100
Camión	112

Los datos reflejados en el presente catálogo son meramente indicativos. La empresa se reserva el derecho de modificarlos sin aviso previo.