


VENTILATION

ACF 21 P



since
1967

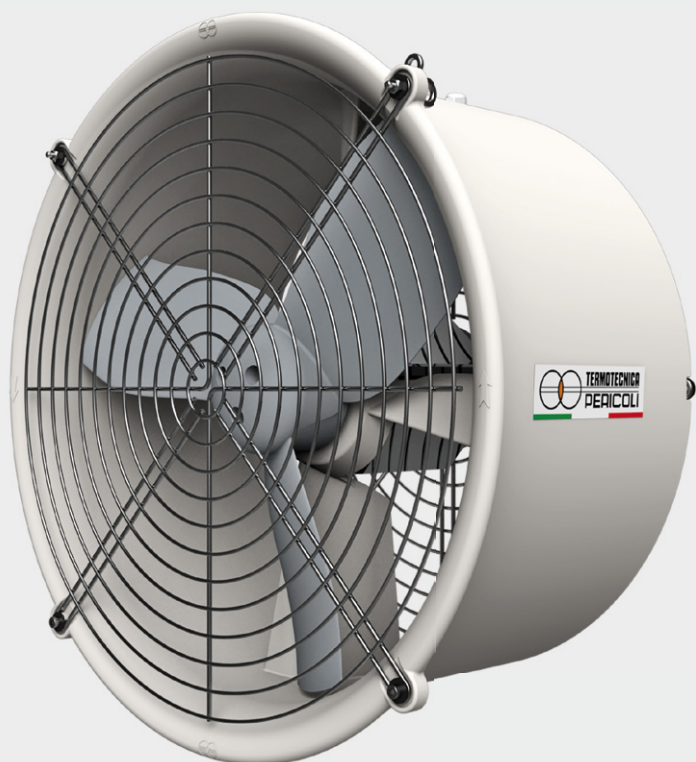

FAN IN PLASTIC
IT'S FANTASTIC

ACF 21_P



ACF 21_P est le produit idéal pour toute application de brassage d'air. Disponible que dans la version 21", avec corps et hélice en plastique. Les grilles de sécurité sont en acier galvanisé pour la plus haute résistance à la corrosion. Ce produit a été développé pour garantir une grande efficacité énergétique et une excellente versatilité. Produit développé dans notre PERIlab et certifié par le BessLab.

Caractéristiques techniques, dimensions et possibilité de chargement


ACF 21_P - AMCA 230-15 numéro test Bess Lab: c22334; c22330; c22336; c22335; c22339; c22340

Modèle	Diamètre Ø	Voltage**	Fréquence	Poussée	Nombre de tours de l'hélice	Absorption puissance	Efficacité de poussée	Débit d'air	Débit d'air*	Puissance spécifique	Efficacité
ACF 21 _P 5000	20 inch 508 mm	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	2,43 lbf	966 RPM	157 W	15,5 lbf/kW	4.978 m³/h	7.040 m³/h	32	18,7 ccfm/W
				1,10 kgf				2.930 ccfm	4.144 ccfm		
		Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	2,55 lbf	1155 RPM	139 W	18,4 lbf/kW	5.097 m³/h	7.208 m³/h	27	21,6 ccfm/W
				1,16 kgf				3.000 ccfm	4.243 ccfm		
ACF 21 _P 6300	20 inch 508 mm	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	3,94 lbf	1448 RPM	246 W	16 lbf/kW	6.337 m³/h	8.962 m³/h	39	15,2 ccfm/W
				1,79 kgf				3.730 ccfm	5.275 ccfm		
		Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	3 lbf	1126 RPM	187 W	16,4 lbf/kW	5.590 m³/h	7.905 m³/h	33	17,6 ccfm/W
				1,36 kgf				3.290 ccfm	4.653 ccfm		
ACF 21 _P 7400	20 inch 508 mm	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	5 lbf	1426 RPM	441 W	11,3 lbf/kW	7.170 m³/h	10.140 m³/h	62	9,6 ccfm/W
				2,27 kgf				4.220 ccfm	5.968 ccfm		
		Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	5,39 lbf	1691 RPM	364 W	14,8 lbf/kW	7.442 m³/h	10.524 m³/h	49	12 ccfm/W
				2,44 kgf				4.380 ccfm	6.194 ccfm		

*Testé selon méthode ANSI/AMCA Standard 230-99.

**Moteurs monophasés disponibles sur demande.

Remarques: Ventilateurs testés équipés de ventelle et grillage de protection.

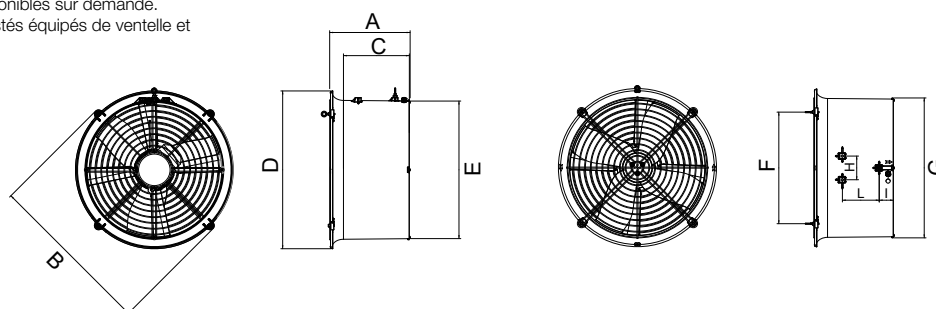

Dimension ACF 21_P

Dimension - A - [mm]	Dimension - B - [mm]	Dimension - C - [mm]	Dimension - D - [mm] Ø	Dimension - E - [mm] Ø	Dimension - F - [mm]	Dimension - G - [mm]	Dimension - H - [mm]	Dimension - I - [mm]	Dimension - L - [mm]	Niveau sonore à 7m dB (A)	Poids net [kg]	Poids brut [kg]	Dimension boîte (LxWxH) [mm]
306	632	251	600	523	424	532	90	54	140	50-64	12	14	610x610x320

Possibilité de chargement sur palette

ACF 21 _P	
Version assemblé (FA)	
LxWxH [mm]	1220x1220x2050
Numéro pièces	24
Poids brut - kg	350

Possibilité de chargement

Version assemblé (FA)	
Modèle	ACF 21 _P
Container 20ft	225
Container 40ft	465
Container 40ft HC	540
Camion	616

Les données indiquées dans ce catalogue sont purement indicatives. La maison se réserve toute possibilité de modification sans préavis.