
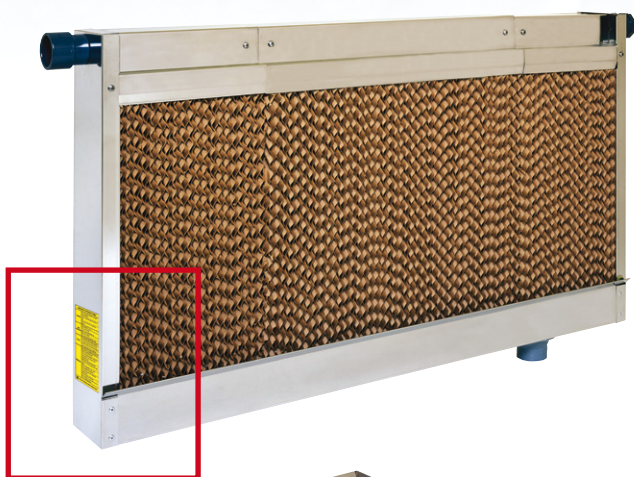


CONDITIONS OPTIMALES POUR L'USAGE DU PANNEAU **PERICOOL**[®]

www.pericool.com

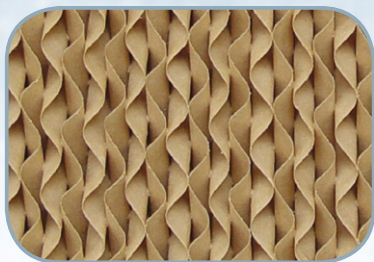

Conditions d'usage pour le panneau PERICOOL[®]

Installation	<p>Pour une juste installation, suivre fidèlement le manuel fourni ensemble le panneau</p>
	<p>Assurez-vous que le bassin pour la récolte de l'eau, c'est ne pas à la directe lumière du soleil</p>
	<p>Minimiser l'exposition solaire des panneaux</p>
Caractéristiques de l'eau dans l'installation	<p>Assurez-vous d'avoir $6 < \text{PH} < 8$</p>
	<p>Ne pas utiliser de l'eau chaude (utiliser seulement de l'eau à température ambiante)</p>
	<p>Max CaCO₃ 250ppm</p> <p>Ne pas utiliser aucun produit chimique dans l'eau</p>
Nettoyage	<p>Ne pas laver avec de l'eau à haute pression</p>
	<p>Ne pas utiliser produits avec chlore, désinfectants ou autres produits chimiques</p>
	<p>Utiliser seulement de l'eau ne pas traitée et un pinceau en soies douces</p>
Manutention	<p>Exécuter un cycle de séchage (complet) une fois toutes les 24 heures</p>
	<p>Minimiser les cycles de trempage et de séchage trop fréquentes</p>
	<p>Pendant la saison de l'usage, remplacer chaque semaine l'eau dans l'installation et dans le bassin pour la récolte de l'eau</p>
	<p>Maintenir la soupape d'échappement des minerais à une ouverture minimale du 5% (ou à des valeurs plus hautes par rapport à la qualité de l'eau)</p>
	<p>Nettoyer le filtre une fois chaque semaine (ne pas utiliser jamais l'installation sans le filtre)</p>
	<p>Eviter la contamination des désinfectants, poudres ou produits chimiques</p>
<p>Au cas où l'installation reste fermée pour une longue période, vider complètement l'installation</p>	



Pour des renseignements ultérieurs consulter le manuel du produit



TERMOTECNICA PERICOLI SRL

P.o. Box 262 - 17031 Albenga (SV), Italie - Tel. +39 0182 589006 - Fax +39 0182 589005

www.pericoli.com - termotecnica@pericoli.com

