


LÜFTUNG

# ACF 21 *P*



since  
**1967**

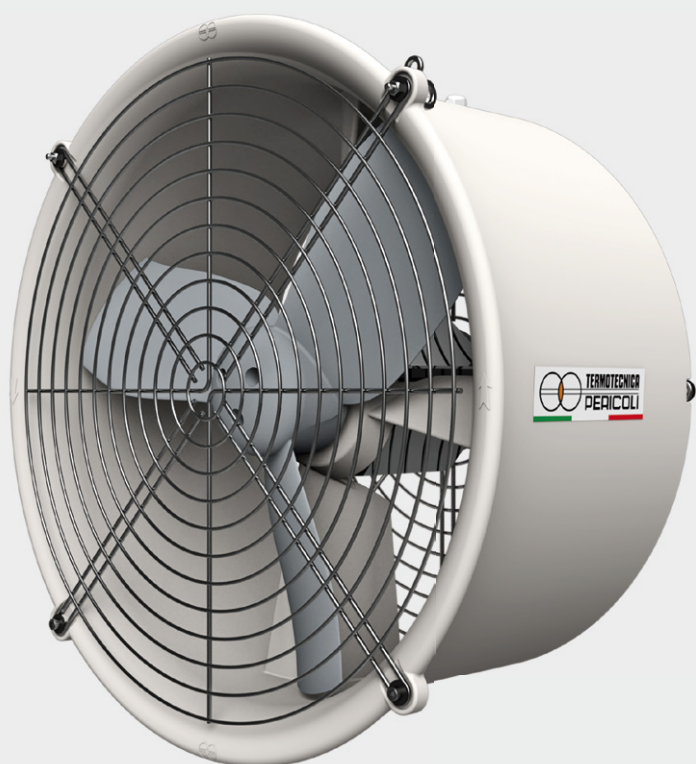

FAN IN PLASTIC  
IT'S FANTASTIC

ACF21<sub>P</sub>



**ACF 21P** ist ideal, jedesmal Luftbewegung ist benötigt. Erhältlich nur in der Ausführung 21", mit Gehäuse und Schaufel aus Kunststoff. Die Sicherheitsgitter sind aus verzinktem Stahl für die höchste Korrosionsbeständigkeit. Dieses Produkt wurde spezifisch für die höchsten Energieeffizienz und vielseitige Anwendbarkeit entwickelt. Entwickelt in unserem PERIlab und getestet durch BessLab.

## Technische Eigenschaften, Dimensionen und Ladevolumen


ACF 21P - AMCA 230-15 Bess Lab Test Nr: c22334; c22330; c22336; c22335; c22339; c22340

Modell	Durchmesser Ø	Spannung**	Frequenz	Schub	Propellerdrehzahl	Leistungsabsorption	Schubeffizienz	Luftstrom	Luftstrom*	Spezifische Leistung	Effizienz
ACF 21P 5000	20 inch 508 mm	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	2,43 lbf	966 RPM	157 W	15,5 lbf/kW	4.978 m³/h	7.040 m³/h	32 W/(1000 m³/h)	18,7 ccfm/W
				1,10 kgf				2.930 ccfm	4.144 ccfm		
		Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	2,55 lbf	1155 RPM	139 W	18,4 lbf/kW	5.097 m³/h	7.208 m³/h	27 W/(1000 m³/h)	21,6 ccfm/W
				1,16 kgf				3.000 ccfm	4.243 ccfm		
ACF 21P 6300	20 inch 508 mm	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	3,94 lbf	1448 RPM	246 W	16 lbf/kW	6.337 m³/h	8.962 m³/h	39 W/(1000 m³/h)	15,2 ccfm/W
				1,79 kgf				3.730 ccfm	5.275 ccfm		
		Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	3 lbf	1126 RPM	187 W	16,4 lbf/kW	5.590 m³/h	7.905 m³/h	33 W/(1000 m³/h)	17,6 ccfm/W
				1,36 kgf				3.290 ccfm	4.653 ccfm		
ACF 21P 7400	20 inch 508 mm	Δ 220-240 V Y 380-420 V	50 Hz	5 lbf	1426 RPM	441 W	11,3 lbf/kW	7.170 m³/h	10.140 m³/h	62 W/(1000 m³/h)	9,6 ccfm/W
				2,27 kgf				4.220 ccfm	5.968 ccfm		
		Δ 220-270 V Y 380-460 V	60 Hz	5,39 lbf	1691 RPM	364 W	14,8 lbf/kW	7.442 m³/h	10.524 m³/h	49 W/(1000 m³/h)	12 ccfm/W
				2,44 kgf				4.380 ccfm	6.194 ccfm		

\* Durch Verwendung von Standard ANSI/AMCA nach 230-99 Methode.

\*\* Einphasen-Motor auf Anfrage erhältlich.

Bemerkung: getestet mit 2 eingebauten Sicherheitsgittern.

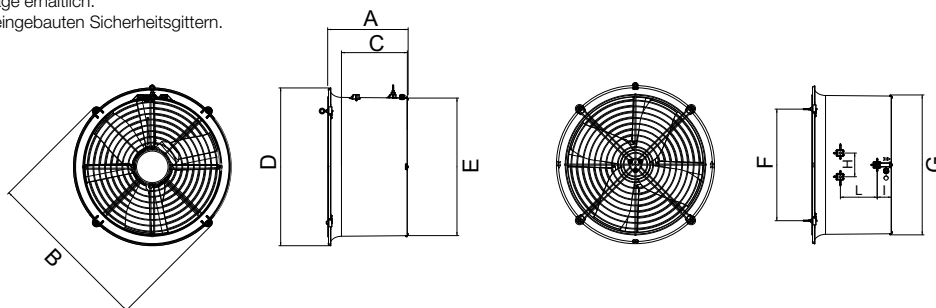

### Dimensionen ACF 21P

Dimension - A - [mm]	Dimension - B - [mm]	Dimension - C - [mm]	Dimension - D - [mm] Ø	Dimension - E - [mm] Ø	Dimension - F - [mm]	Dimension - G - [mm]	Dimension - H - [mm]	Dimension - I - [mm]	Dimension - L - [mm]	Geräuschpegel 7m dB (A)	Nettogewicht [kg]	Bruttogewicht [kg]	Dimension Pappschachtel (LxWxH) [mm]
306	632	251	600	523	424	532	90	54	140	50-64	12	14	610x610x320

### Ladevolumen Auf Palette

ACF 21P	
Montierte Version (FA)	
LxWxH [mm]	1220x1220x2050
Anzahl Teile	24
Bruttogewicht [kg]	350

### Ladevolumen

Montierte Version (FA)	
Modell	ACF 21P
Container 20ft	225
Container 40ft	465
Container 40ft HC	540
LKW	616

Die in diesem Katalog angegebenen Daten sind unverbindlich. Die Firma behält sich das Recht vor, jegliche Änderungen vorzunehmen.